



M A N U A L
M O

ESCRITORIO
ELÉCTRICO
DE ALTURA
AJUSTABLE
LIFT



P R E C A U C I O N E S

Verificar que el área cercana al escritorio este despejada previo al uso del mecanismo. El mecanismo y partes móviles pueden comprimir cualquier obstáculo durante su movimiento. El uso inapropiado del producto puede causar daños materiales y físicos.

No dejar su asiento u otros elementos debajo del escritorio que puedan encontrarse en el rango de altura de descenso del escritorio, esto puede causar aplastamiento o inclinación y eventual caída del escritorio y elementos sobre el mismo.

Asegurarse que el largo de los cables es suficiente para el rango de altura de su escritorio, sin que los mismos causen movimiento de otros elementos eléctricos o del escritorio. En caso de no tener largo suficiente los cables podrían arrancarse, cortarse o causar daños.

En caso de ofrecer el uso del escritorio a otros usuarios, comentar los puntos anteriores de precaución de uso.

C O N D I C I O N E S

Los escritorios LIFT poseen motores eléctricos, y están diseñados para ser utilizados únicamente en áreas secas e interiores, sin que estén expuestas a elementos que puedan llegar a saturarse dentro del mecanismo telescopico o comprometer los mecanismos eléctricos y electrónicos. Su posicionamiento ajustable permite al usuario establecer la altura más ergonómica posible según su postura a pie y sentado. Someterlo a un entorno no aconsejable cae en riesgo del usuario.

Niños no deben operar el escritorio sin la supervisión de un adulto, el mecanismo telescopico puede causar serios daños físicos en caso de colocarse debajo del mismo o tocarlo durante su movimiento. No empujar, acostarse, sentarse o pararse en el escritorio.

No modificar ningún elemento de la estructura, ni de los mecanismos telescopicos, eléctrico ni electrónicos del escritorio. En caso de requerir reducir el ancho del escritorio se admite el rebaje de los laterales superiores, pero el mismo no admitirá mesadas mas anchas posteriormente.

No ensamblar ni operar el escritorio sin la totalidad de sus partes y anclajes debidamente instaladas. No sobrecargar el escritorio sobre su límite de peso o instalar mesadas de dimensiones mayores a las admisibles por el fabricante.

R E S P O N S A B I L I D A D

Bajo ninguna circunstancia ECKBD y el fabricante aceptará reclamos de garantía o reclamos de responsabilidad por daños causados por el uso y manejo inapropiado o indebido del escritorio o por no respetar las condiciones de uso.

P R E V I O A S U S T O

Ubique su escritorio de manera tal que sea seguro de utilizar y operar sin encontrarse con obstáculos durante su movimiento. Asegúrese que los cables de su escritorio no se encuentren enredados o tensados y tengan suficiente largo para su rango de movimiento.

Una vez que su escritorio se encuentre ensamblado, ajuste sus puntos de apoyo de modo tal que la superficie del escritorio se encuentre nivelada y no exista un contacto desigual sobre el suelo. Luego conecte el enchufe Schuko a su toma correspondiente de 220v.

En caso de mover su escritorio, descenderlo a su altura mínima, y levántelo desde su estructura. Evite levantarla desde la madera o laterales, ya que podrían ceder sus anclajes.

P R E V I O A S U A R M A D O

Antes de deshacerse de la caja y su embalaje, asegúrese de contar con todas las piezas y partes para realizar su ensamblado y en caso de desear realizar la devolución del escritorio, es requerido devolverlo con su caja, embalaje y la totalidad de sus piezas incluidas sin daños, modificaciones o cambios en su funcionamiento.

Realice el ensamblado sobre una superficie suave o alfombrada para evitar dañar o rayar la superficie del piso y del escritorio.

Por motivos de seguridad y facilidad es aconsejable realizar el ensamblado con dos personas.

Tenga en cuenta a la hora de atornillar y fijar las piezas, de introducir todos los tornillos de la pieza a ensamblar sin apretarlos, una vez que todos estén enroscados levemente y las piezas alineadas, afirmarlos de forma cruzada. Al ser piezas de metal si afirma un solo tornillo, la misma será inamovible y no le permitirá forzar el alineamiento de otros tornillos o piezas.

E S P E C I F I C A C I O N E S

ESTRUCTURA: RANGO DE ALTURA	71cm a 115cm
ESTRUCTURA: RANGO DE LARGO	100cm a 140cm
MESADA ADMISIBLE: RANGO DE LARGO	100cm a 160cm
MESADA ADMISIBLE: RANGO DE ANCHO	57,5cm a 75cm
ELEVACIÓN: VELOCIDAD con inicio suave	20mm / segundo
ELEVACIÓN: PESO ADMISIBLE	80kg
ELEVACIÓN: TIEMPO DE OPERACIÓN	2 minutos cada 20 minutos (10%)
ELEVACIÓN: POSICIONES PROGRAMABLES	4 posiciones

H E R R A M I E N T A S



L L A V E
A L L E N
4 M M
(INCLUIDA)



C I N T A
MÉTRICA



DESTORNILLADOR
P H I L L I P S

A



PHILIPS
LARGO
X 1 0

B



CABEZA
DOMO
CORTO
X 0 6

C



CABEZA
CILINDRO
X 0 8

D



PHILIPS
CORTO
X 0 4

E



S I N
CABEZA
X 0 4

F



F I J A
CABLES
X 0 2

G



CABEZA
CHATA
X 0 8

H



JUNTA
GOMA
X 1 0

A

N

C

L

A





J

E

S





P I E Z A S

1 PILAR MOTOR 2 PILAR SOLO 3 P I E 2 4 RIEL X 2 5 LATERAL X 2 6 E J E




7 APOYO X 4 8 TRANSF. X 1 9 CONTROL X 1

10 CABLE X 1

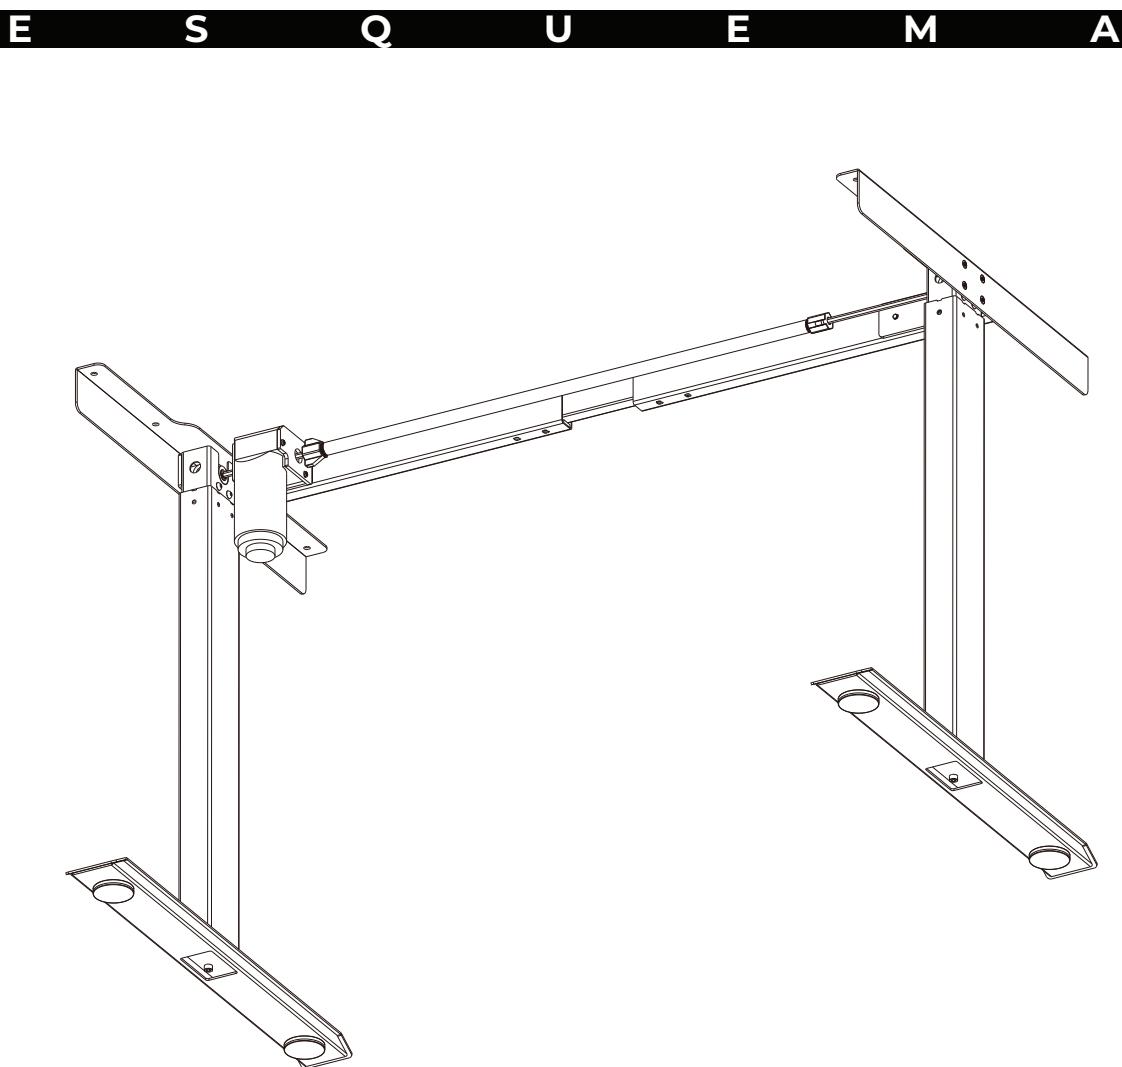


1-La caja contiene dos bandejas de espuma expandida con las partes a ensamblar. Separar ambas bandejas para tener fácil acceso a ambas. Ubicar la bolsa que contiene los tornillos, llave Allen y pies en la bandeja inferior.

2-Fijar cada PIE ³ a cada PILAR ^{1*2}. Asegúrese de orientar el PIE ³ correctamente, con las perforaciones previstas y sus APOYOS ⁷ como lo indica la imagen. Se utilizan 4 tornillos de cabeza CILINDRICA ^C por cada PILAR ^{1*2}. Asegúrese de enroscar levemente cada tornillo antes de fijarlos firmemente de forma cruzada. Luego enroscar sus 4 APOYOS ⁷.

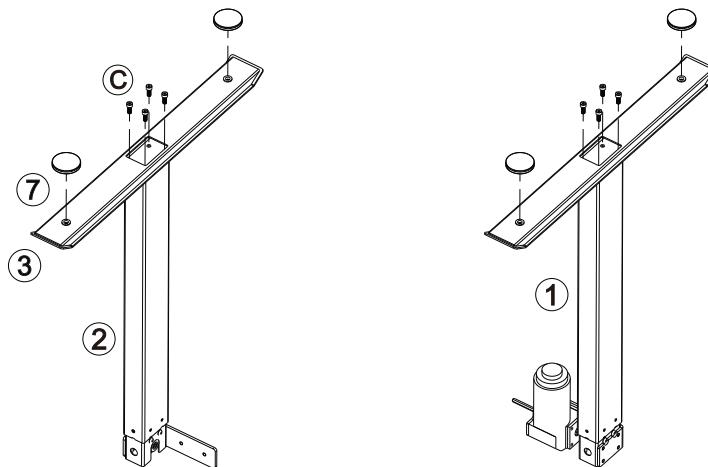

3-Separar los RIELES ⁴ de su PERFIL TELESCÓPICO ⁴ que se encuentra en su interior deslizándolo con cuidado.

4-Fijar cada RIEL ⁴ al lateral de su PILAR ^{1*2} correspondiente, con sus BRACKETS* orientados hacia afuera como se indica en el dibujo. Utilizar los tornillos de DOMO CORTOS ^B.





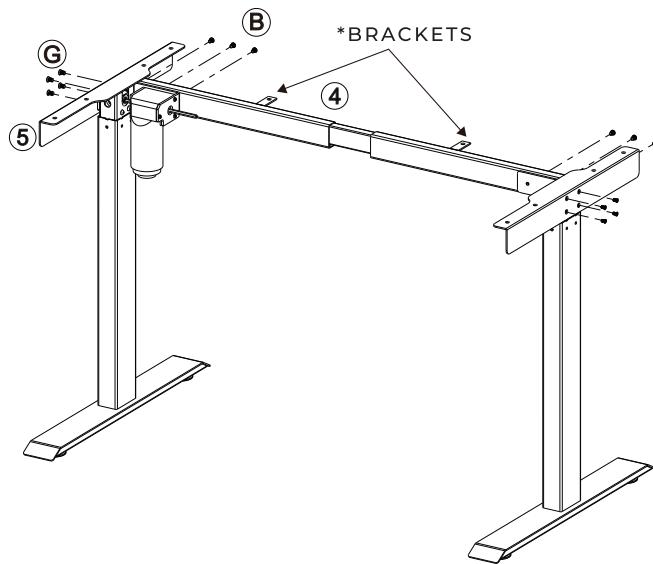


5-Introducir el PERFIL ⁴, dentro del RIEL, y con la cinta métrica determine el largo de su estructura. Fije el PERFIL⁴ con los tornillos SIN CABEZA ^E



Aconsejamos que existan 5cm de distancia mínima con respecto al borde del largo de la mesada de cada lado, usualmente la estructura es 10cm más corta que su mesada. Se fija el PERFIL TELESCÓPICO ⁴ centrando su ubicación con respecto a ambos RIELES para asegurar una unión rígida uniforme de cada lado. Se utilizan los 4 tornillos SIN CABEZA ^E, es recomendado fijar los mas lejanos primero y luego los mas cercanos al centro hasta que sea firme.

6-Fijar cada LATERAL ⁵ con tornillos de cabeza CHATA^G.

7-Fijar el EJE ⁶ manualmente, introduciendo el mismo en el PILAR SOLO ² hasta que el anillo haga contacto con la entrada. Y dejando un espacio de 2,5 cm con respecto al empalme con el PILAR con MOTOR¹, como está indicado en las imágenes a continuación.

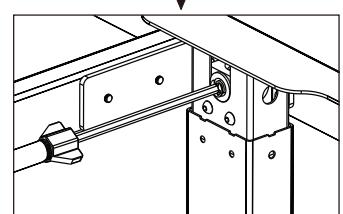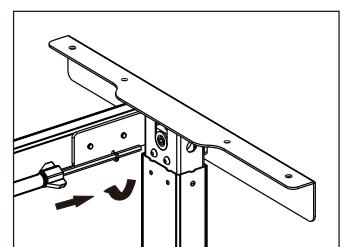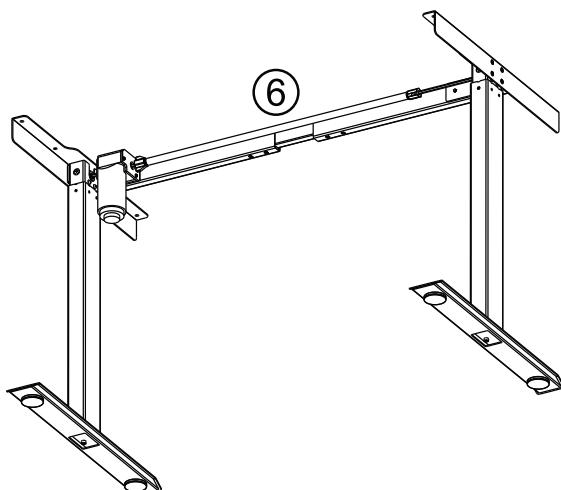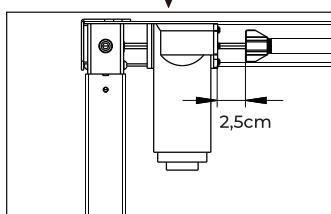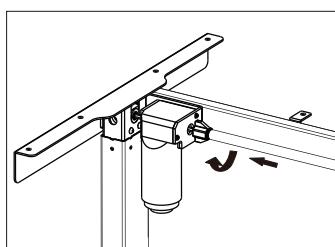

8-Colocar las juntas de GOMA ^H desde la cara superior de la estructura en los agujeros previstos para la fijación de la mesada: 4 en cada LATERAL ⁵ y 1 en el centro de cada RIEL ³. Dejando la junta de goma más ancha en la superficie superior de la estructura donde se apoyará la mesada y protegerá el contacto de la misma con la estructura.

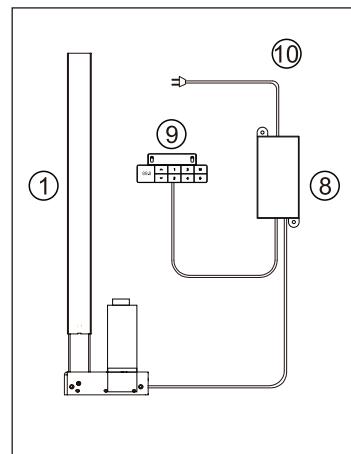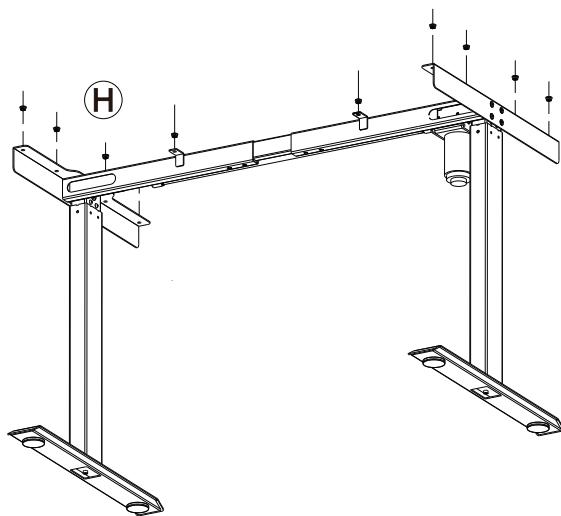


9-Conectar el CABLE del MOTOR ¹, el CONTROL ⁹ y el cable SCHUKO ¹⁰, a las entradas correspondientes ubicadas en el TRANSFORMADOR ⁸.

El CONTROL ⁹ y TRANSFORMADOR ⁸ se fijarán en la cara inferior de la mesada cuando sea instalada.

10-Luego de nivelar su estructura con sus APOYOS ⁷ en contacto con el PISO, conecte el SCHUKO ¹⁰ a su toma correspondiente y eleve su altura a su máximo dejando apretado la flecha hacia arriba de su CONTROL ⁹.


*Tenga en cuenta que el sensor de inclinación se encuentra en el TRANSFORMADOR ⁸, asegúrese de mantenerlo orientado debidamente, apoyado, firme y nivelado al momento de operar el CONTROL ⁹. A su vez, asegurarse de que no existan obstáculos en su rango de altura y de que el largo del cable sea suficiente.

11-Si cuenta con el accesorio de la BANDEJA DE CABLES LIFT (vendido por separado), le recomendamos instalarla previo a colocar su mesada. Utilizando la llave Allen incluida en el kit de la bandeja de cables, debe fijar los tornillos chicos (B3) por debajo de la bandeja (B1) y enroscarlos en los soportes de la bandeja (B2) como se indica en el esquema. Luego, los dos tornillos largos se enroscan en cada agujero superior de los soportes de la bandeja (B2) y se utilizan para fijarse a la estructura firmemente.

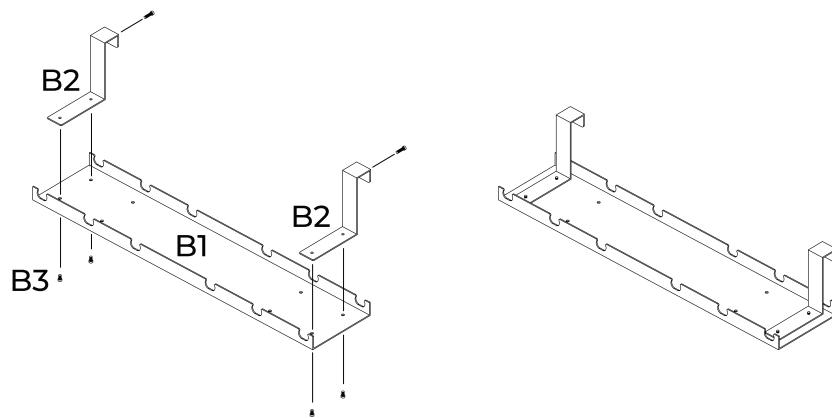

12-Con su estructura extendida en altura al máximo, puede posicionar y centrar su mesada más cómodamente. Una vez se encuentre centrada con su distancia igual de cada lado con respecto a la estructura puede fijarla por debajo con los tornillos grandes Phillips ^A incluidos. Asegúrese de que su mesa no se mueva de lugar durante este proceso y de que todos los cables no se encuentren entre la estructura y la mesada. Tenga cuidado al fijar los tornillos de que no sean más largos que el espesor de su mesada.

13-Fijar el CONTROL ⁹ al borde de su mesada al lado que usted desee con dos tornillos pequeños Philips ^D incluidos, tenga cuidado de no fijarlos muy fuertemente ya que es una pieza plástica y podría fracturarla.

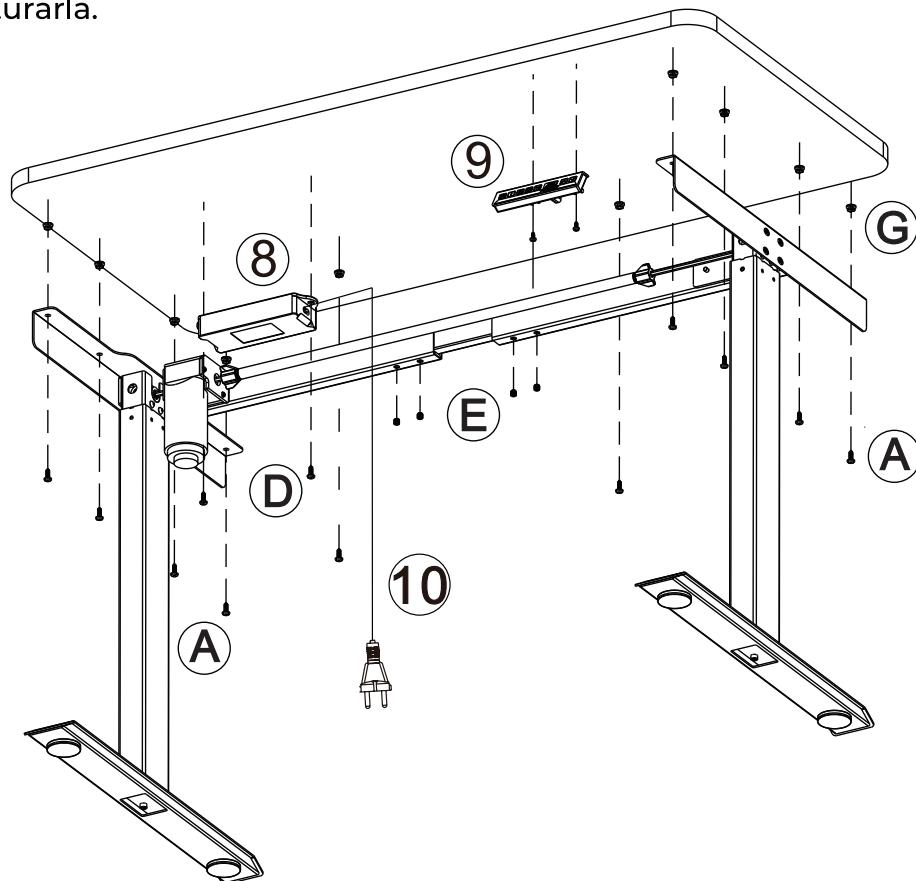



La altura puede regularse dejando oprimido el botón con flecha hacia arriba o hacia abajo, se interrumpirá con aceleración suave una vez que deje de oprimirlo. Puede bloquear y desbloquear el teclado dejando oprimida ambas flechas por 10 segundos, figurara "LOC" en el display. El control le permite memorizar 4 posiciones de rápido acceso. Para establecer una altura , oprima el botón "M" y luego el número que deseé que se le asigne a la altura actual de su escritorio. Al oprimir el número asignado, el escritorio se posicionará a esa altura automáticamente. La alarma la puede configurar en intervalos de 0,5hs hasta 9 hs como recordatorio de cambio de postura.

M E N S A J E S

Si existe el mensaje "HOT", significa que se realizaron muchas operaciones en los últimos 20 minutos. Para resetear el contador de uso puede desconectar el dispositivo por unos minutos.

	Descripción	Solución
E1	Sobrecarga eléctrica	Verificar su conexión eléctrica
E2	Altura Desigual entre Pilares	Reconfigurar
E3	Interruptor no conectado	Conectar interruptor
E4	Error de Comunicación con interruptor	Verificar conexión con interruptor
E6	Fallo de Inicio de transformador	Verificar transformador y conexiones
E7	Protección de corte eléctrico	Reconectar alimentación eléctrica
E8	Desnivel de mesa	Reconfigurar
HOT	Protección de sobrecalentamiento	Esperar 18 minutos
E11	Motor1 no conectado	Verificar conexión
E12	Motor1 error eléctrico/muestreo	Verificar transformador
E13	Motor1 error eléctrico/línea	Verificar cable
E14	Motor1 error de señal	Verificar cable
E15	Motor1 corto circuito	Cambio de motor
E16	Motor1 bloqueado	Reconfigurar
E17	Motor1 error de dirección	Cambio de cable
E18	Motor1 sobrecarga de peso	Reducir peso de escritorio
E21	Motor2 no conectado	Verificar conexión
E22	Motor2 error eléctrico/muestreo	Verificar transformador
E23	Motor2 error eléctrico/línea	Verificar cable
E24	Motor2 error de señal	Verificar cable
E25	Motor2 corto circuito	Cambio de motor
E26	Motor2 bloqueado	Reconfigurar
E27	Motor2 error de dirección	Cambio de cable
E28	Motor2 sobrecarga de peso	Reducir peso de escritorio
E40	Perdida de conexión del control	Verificar conexión de cables
E41	Perdida de señal del control	Verificar conexión de cables y control
E42	EEPROM con error	Verificar control
E43	Gyro-sensor con error	Verificar control